MASQUE PLIABLE A USAGE UNIQUE FFP2 SL

Réf. 23250

FICHE TECHNIQUE

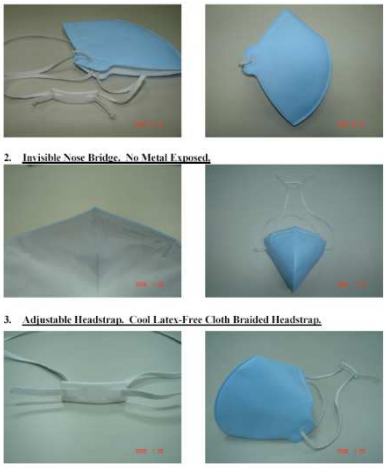

DIMENSIONS

Masque (mm)	Largeur : 114 Hauteur : 163
Pince-nez (mm)	90 x 5.5 x 1.3 (L x l x E)
Élastique (mm)	700 x 1.0 x 4.5 (L x E x l)

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Masque de protection à **usage unique type FFP2 SL**
- **Pliable verticalement**
- Couche extérieure, intérieure et support en **polypropylène**
- Pince-nez en fil de fer entouré de polyéthylène
- Serrage élastique gomme synthétique couvert textile
- Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) **électrostatique**

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Test **allergénique**
- **Pliable verticalement**
- Résistant
- Ininflammable

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles pour des concentrations jusqu'à 10 fois la VME
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics souterrains, menuiserie, ébénisterie, soudure, fonte et découpage de métaux, hôpitaux, laboratoires, contrôles médicaux
- Contre le carbonate de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, le soufre, le coton, la farine, le charbon, les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, les fibres de verre, le plastique, le quartz, le cuivre, l'aluminium, les bactéries, les champignons, les tuberculoses micro-bactériens
- **Ne pas utiliser dans des environnements dans lesquels la concentration d'oxygène est inférieure à 17 % Vol.**

CONDITIONNEMENT

- **Emballage individuel**
- Carton de **240 masques**
- Boîte de 20 masques en sachets individuels
- Boîte distributrice pré-découpée

NORMALISATION

Ce masque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type n° 593787

Délivrée par **BSI (organisme n° 0086)**

EN 149 : 2001+A1 2009

Ce masque est conforme à **l'avis du J.O. français** 135 du 12 juin 2004
ayant passé des tests de charges de aérosols solides (NaCl) et liquides (huile de paraffine)
allant jusqu'à 120 mg avec succès.

EUROPROTECTION – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – FRANCE