




HILLITE - 9HILH

39 » 46

S1P - SRA - HRO - 0% Metal



TAILLE	RÉFÉRENCE
39	9HILH39
40	9HILH40
41	9HILH41
42	9HILH42
43	9HILH43
44	9HILH44
45	9HILH45
46	9HILH46

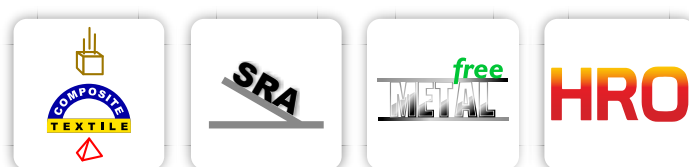

DESCRIPTION GÉNÉRALE


- Embout de protection en composite
- Semelle anti-perforation en textile Wellmax®
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Renfort avant en Nubuck
- Boucles de serrage en textile, crochets hauts en plastique
- Col rembourré
- Tige en Nubuck (de vachette)
- Doublure en filet respirant
- Languette rembourrée

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Semelle résistante aux très hautes températures (jusqu'à 300 °C pendant 1 minute)
- Chaussure légère grâce à son embout composite et à sa semelle anti-perforation en textile Wellmax®
- Résistance aux glissements de la semelle sur sol céramique
- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Semelle extérieure antistatique
- Absorption d'énergie par le talon

CONDITIONNEMENT

10 PAIRES PAR CARTON

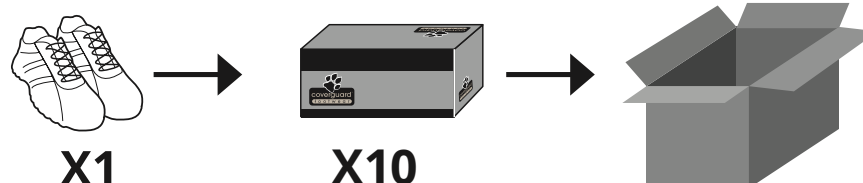

CERTIFICATION

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **LEC FI00330566**.

Délivrée par **INTERTEK (notified body n° 362)**



EN ISO 20345:2011
S1P HRO SRA