



HILLITE - 9HILL

39 » 46

S1P SRA HRO 0% Métal



TAILLE	RÉFÉRENCE
39	9HILL39
40	9HILL40
41	9HILL41
42	9HILL42
43	9HILL43
44	9HILL44
45	9HILL45
46	9HILL46

Chaussures basses



DESCRIPTION


- Embout de protection en composite
- Semelle anti-perforation en textile Wellmax®
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Renfort avant en Nubuck
- Boucles de serrage en textile, crochets hauts en plastique
- Col rembourré
- Tige en Nubuck (de vachette)
- Doublure en filet respirant
- Languette rembourrée

AVANTAGES

- Semelle résistante aux très hautes températures (jusqu'à 300 °C pendant 1 minute)
- Chaussure légère grâce à son embout composite et à sa semelle anti-perforation en textile Wellmax®
- Résistance aux glissements de la semelle sur sol céramique
- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Semelle extérieure antistatique
- Absorption d'énergie par le talon

CONDITIONNEMENT

10 PAIRES PAR CARTON

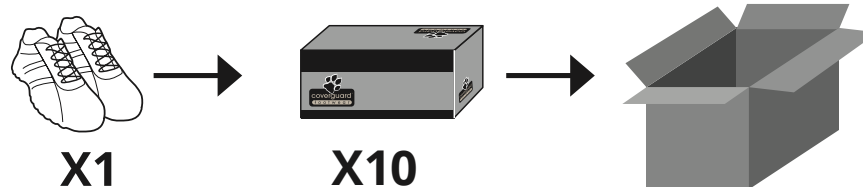

NORMES

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **LEC FI00330566**.

Délivrée par **INTERTEK (notified body n° 362)**



EN ISO 20345:2011
S1P HRO SRA