



LEAD - 9LEAL

38»47

S1P SRC 0% Métal



TAILLE	RÉFÉRENCE
38	9LEAL38
39	9LEAL39
40	9LEAL40
41	9LEAL41
42	9LEAL42
43	9LEAL43
44	9LEAL44
45	9LEAL45
46	9LEAL46
47	9LEAL47

Chaussures basses



DESCRIPTION


- Embout de protection en composite
- Semelle anti-perforation en textile
- Semelle extérieure double densité PU/PU
- Tige en croute de velours

AVANTAGES

- ESD : satisfait aux exigences de la norme EN 61340-4-3
- Chaussure légère grâce à son embout composite et à sa semelle anti-perforation en textile
- Résistance aux glissements de la semelle sur sol céramique et acier
- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Semelle extérieure antistatique
- Absorption d'énergie par le talon

CONDITIONNEMENT

10 PAIRES PAR CARTON

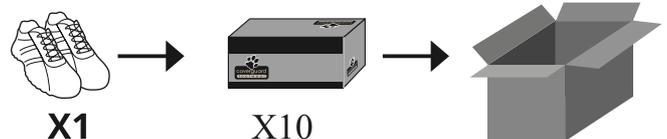

NORMES

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **LEC FI00364327**.
Délivrée par **INTERTEK (notified body n° 362)**



EN ISO EN20345:2011
S1-P SRC