


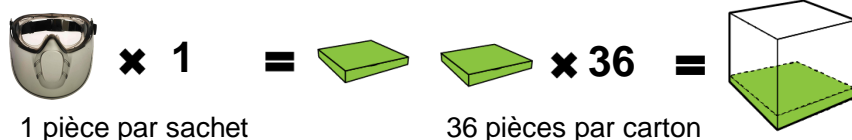




Monture	PVC
Oculaire	Polycarbonate ; épaisseur: 2.3 mm Acétate (60655) ; épaisseur : 1.0mm
Protection	Monture souple avec ventilation indirecte et visière pour protection additionnelle
Poids	172 g

Référence	Couleur Monture	Couleur oculaire	Caractéristiques	Marquage Monture	Marquage Oculaire	Normes
 60650	Monture teinté	Incolore	Antibuée	BT 34	2-1.2/ 1BT N	EN166 EN170
 60653	Monture teinté avec bandeau élastique	Incolore	Antibuée	BT 34	2-1.2/ 1BT N	EN166 EN170
 60655	Monture teinté avec bandeau caoutchouc	Incolore	Antibuée	FT 34	2-1.2/ 1FT N	EN166 EN170

Packaging & Stockage



Always transport and store in the original packaging. Store in a dry place, away from direct sunbeam.

36 Pièces dans 1 Carton

Normalisation


Cet article est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de :

L'attestation d'examen CE de type n° 776
Délivrée par INSPEC (Organisme No. 0194)



Ce modèle est en conformité avec la norme **EN 166:2001**

Description générale des Normes

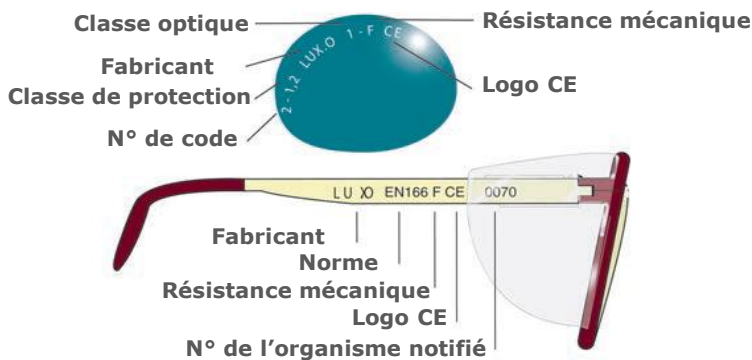

Résistance à la détérioration de surface	K
Traitement anti buée	N
Résistance à l'impact en condition de température extrême (-5°C & 55°C)	T
Protection contre les liquides	3
Protection contre les grosses particules de poussière	4
Solidité renforcée	S

EN 166	Protection individuelle de l'œil - Spécifications
EN 169	Filtres pour le soudage et les techniques connexes
EN 170	Filtres pour l'ultraviolet
EN 172	Filtres de protection solaire pour usage industriel
EN 175	Equipements de protection pour le soudage et les techniques connexes
EN 379	Filtres de soudage automatique
EN 1731	Protecteur de l'œil et du visage de type grillagé
EN 1836	Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général