


DESCRIPTION DU PRODUIT



300
g/m²

PANTALON THOR

Matériau : 78% Coton, 20% Polyester,
2% Fibre antistatique




FIRE RETARDANT
REFLECTIVE BAND TAPE




TAILLE		40 / 42 S	44 / 46 M	48 / 50 L	52 / 54 XL	56 / 58 XXL	60 / 62 XXXL
PANTALON THOR JAUNE FLUO	BLEU	8MTHTYS	8MHTYIM	8MHTHYL	8MHTHYXL	8MHTHYXXL	8MHTHYXXXL

PACKING




Emballage
individuel

X 10




**10 Pièces dans
1 Carton**

DESIGN & TECHNICITÉ

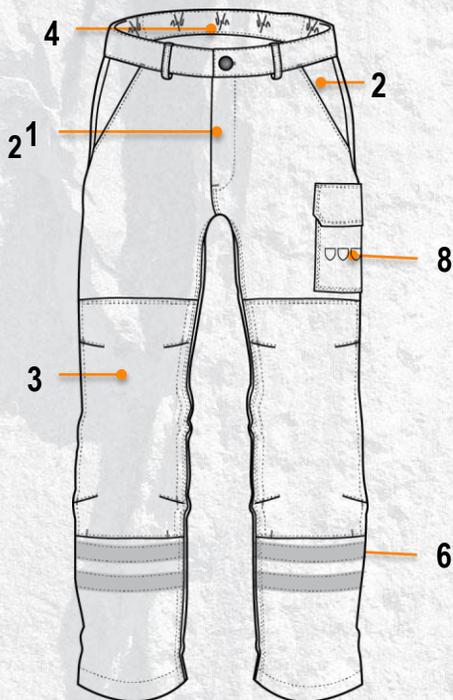

1. Fermetures

- Fermetures éclairées



2. Poches

- 2 poches arrière avec rabats munis de boutons
- 2 poches italiennes
- 1 poches cargo avec rabats munis de boutons
- 1 poche outil avec ouverture de 7cm et boutons



3. Genouillères

- 2 poches genouillère ajustable en hauteur et avec boutons



4. Marquage

- 1 emplacement à la taille



5. Taille

- Taille élastique avec passant pour une ceinture



6. Bandes retro-réfléctives

- Bande retro-réfléctive ignifugée





7. Longueur des jambes

- Ajustable avec un ourlet de 5cm



8. Pictogrammes

- Pictogrammes normalisés sur la manche gauche

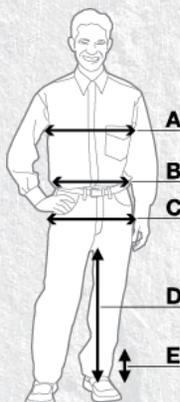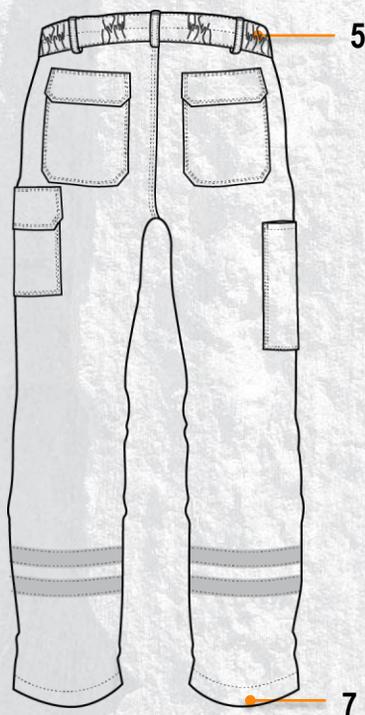

	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL								
	0	1	2	3	4	5	6	7								
	36	38	40	42	44	46	48	50								
	52	54	56	58	60	62	64	66								
A	81	88	89	96	97	104	105	112	113	120	121	128	129	136	137	144
B	69	76	77	84	85	92	93	100	101	108	109	116	117	124	125	132
C	85	92	93	100	101	108	109	116	117	124	125	132	133	140	141	147
D	78	80	80	82	82	84	84	86								
E	5	5	5	5	5	5	5	5								

XComfort
— Cotton FR Antistatic
coverguard[®] XPERT

Xcomfort est une gamme basée sur les solutions ignifuges qui donnent aux tissus en fibre de coton une finition ignifuge durable.

Ce traitement de résistance à la flamme n'est pas une enduction, mais une liaison chimique durable avec la structure moléculaire du coton naturel.

Dans le cas où le tissu est exposé au feu, un produit carboné est formé qui agit comme un bouclier thermique et contrôle également la propagation de la flamme.

Ce tissu offre à l'utilisateur un confort supérieur. A sa douceur s'ajoute sa capacité à maintenir la fraîcheur dans les environnements chaud et la chaleur dans les environnements froid.

NORMES

Cet article est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

**L'attestation CE de type n° 0161/4005/15
Délivré par AITEX (organisme notifié n° 0161)**

**EN ISO 11612 : 2008
A1, B1, C1, E1, F1**



- Propagation de la flamme = **A1**
- Isolation contre la chaleur convective = **B1**
- Isolation contre la chaleur radiante = **C1**
- Projections de fonte en fusion = **E1**
- Chaleur de contact = **F1**

**EN ISO 11611:2007
Classe 1 – A1**



- (A1) protection contre le soudage et techniques connexes (**Classe 1**) = **Classe 1 – A1**

**IEC 61482-2:2009
Classe 1 – 4kA**



- Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique = **4kA (Classe 1)**

**EN 13034: 2005+A1:2009
Type PB6**



- Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides = **Type PB6**

(**Type 6** lors du port simultané du pantalon)

EN 1149-5: 2008



- Préviend l'accumulation de charges électrostatiques

**EN 20471:2013
Class 2**



Vêtement haute-visibilité pour usage professionnel

- **Classe 2:** niveau intermédiaire de protection (0,5m² de surface fluorescente & 0,13m² de surface rétro-réfléctive) (**Classe 3** avec le pantalon porté ensemble)

Conditions de lavages: *



* Consulter le fabricant avant toute opération



Cet article est conforme à la norme
EN 13688 : 2013